


CALEO

beltéri felületfűtés

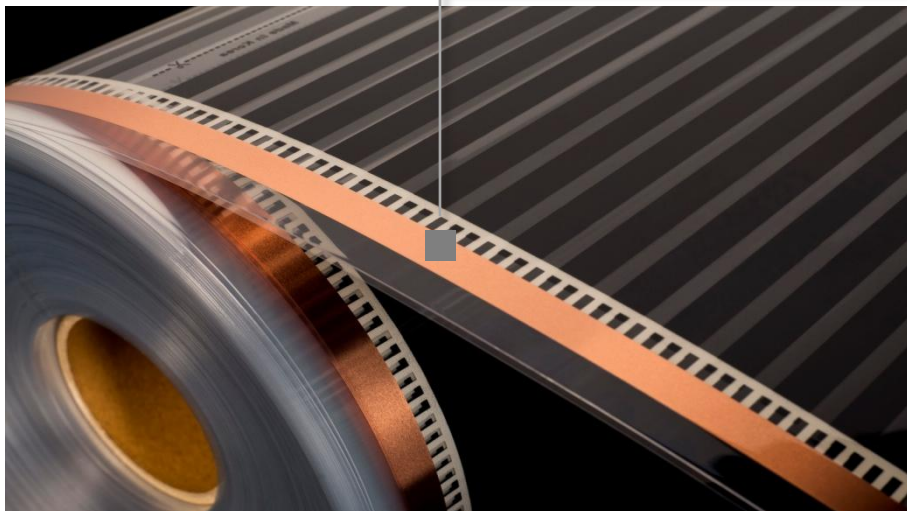

MEGNEVEZÉS	SZÉLESSÉG	TELJESÍTMÉNY	FELHASZNÁLÁS
CA080050	50 cm	80 W/m ²	padlófűtés
CA080080	80 cm	80 W/m ²	padlófűtés
CA130050	50 cm	130 W/m ²	padlófűtés
CA130080	80 cm	130 W/m ²	padlófűtés
CA130100	100 cm	130 W/m ²	padlófűtés
CA160030	30 cm	160 W/m ²	mennyezetfűtés
CA210050	50 cm	210 W/m ²	fal-, mennyezet

Műszaki adatok:

Fűtőelem típusa:	dupla szigetelésű carbon technológiás fűtőfilm
Tápfeszültség:	AC 230 V (50 Hz)
Fűtőfilm vastagsága:	0,388 mm
Fűtőfilm hossza:	25 cm-es osztás, max. 8 A terhelhetőség
Fűtőfilm szélessége:	30, 50, 80, 100 cm
Fajlagos teljesítmény:	80, 130, 160, 210 W/m ² ± 10 %
Fűtőfilm külső szigetelése:	dupla rétegű PET
Felhasználási terület:	Teljes értékű vagy kiegészítő padló-, fal- és mennyezetfűtéshez akár 4 mm vastagságban
Normál üzemi hőmérséklet:	max. 29 °C padlófűtésnél, max. 60 °C fal- és mennyezetfűtésnél
Vezérlés:	BVF SYME duplaszenzoros termosztáttal
Hidegvég csatlakozás:	helyszínen konfekcionált, kettős szigetelésű vezetékkel
Tanúsítványok:	CE, UL, TÜV, GOST...
Garancia:	15 év

