

Csatlakozó doboz

PGWU




Leírás

Alkalmazható befűjt és elszívott levegőhöz egyaránt. B3020 rács fogadására.

A csatlakozó doboz falba építhető, de elhelyezhető másol is. Beépítésnél teleszkóposan állítható a magassága. Mindegyik típus Ø63 vagy Ø80 méretű csonkokkal rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, vagy LFPE fél-flexibilis légcsatorna csatlakoztatásához. Az LFPE 76/90 méretű légcsatornát az InDomo osztókhoz és csatlakozó dobozokhoz csatlakoztassa a biztonsági kapcsokkal ellátott RCFU 80/76 átmeneti idommal. A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csonkokra. A diagramon látható nyomáskereső B3020 ráccsal és SKG szabályozóval (nyitott állásban) felszerelt dobozra vonatkozik.

Méretek

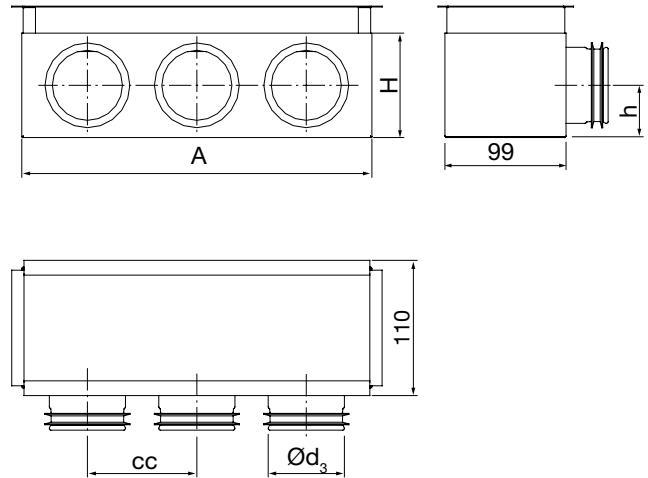

Méret	Ød ₃ név	Db Ø63	A mm	H mm	h mm	cc mm	m kg
2010	63	2	187	85–110	43	92	0,50
3010	63	3	285	85–110	43	89	0,70
2010	80	1	187	105–125	53	-	0,56
3010	80	1	285	105–125	53	-	0,75
3010	80	2	285	105–125	53	126	0,78

Rendelési minta


	PGWU	2010	63	2
Termék				
Méret Ød				
Méret Ød ₃				
Ø63 csomkok száma				

Csatlakozó doboz


PGWU

Műszaki adatok


Befúvás

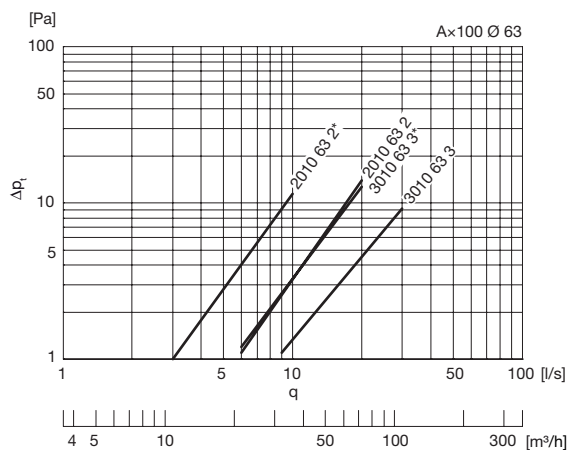

* Egy sapkával lezárt csonek

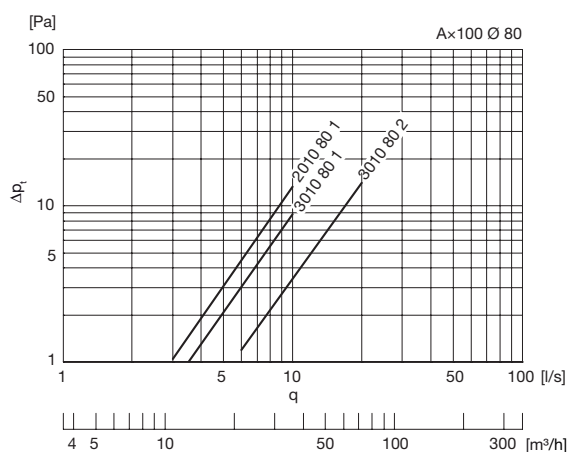

Elszívás

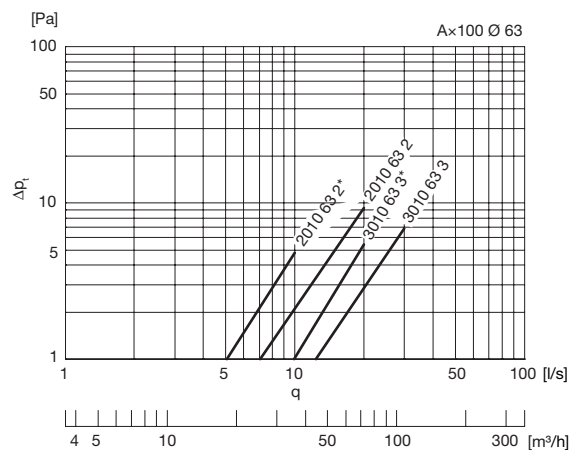

* Egy sapkával lezárt csonek

