

Elosztó doboz

MHU



Leírás


Az osztódoboz alkalmazható befűjt és elszívott levegőhöz egyaránt. Elérhető több típusban és méretben. Mindegyik típus Ø63 vagy Ø80 méretű csonkokkal rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, fél-flexibilis vagy flexibilis légcsatorna csatlakozásához. Az osztódoboz padlóba építhető, de elhelyezhető bárhová, pl. mennyezetbe is.

A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csonkokra.

A doboz alján található két elforgatható füllel a doboz rögzíthető.

Teljesíti a "D" légtömörségi osztály követelményét.

Méretetek

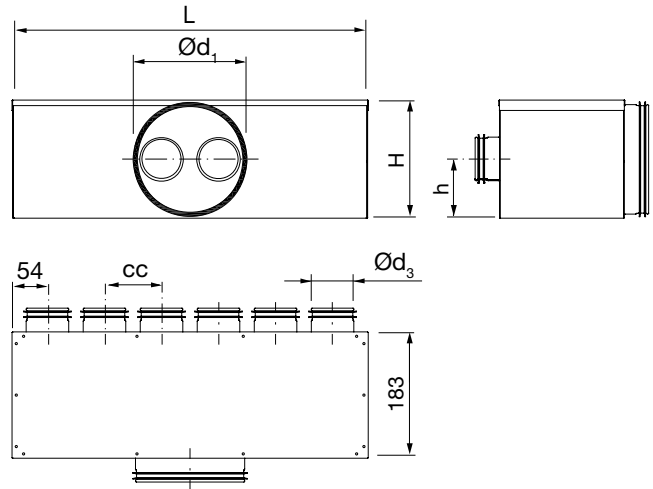

Ød ₁ név	Ød ₃ név	Típus	L mm	H mm	h mm	cc mm	m kg
100	63	3-0	270	138	85	83	1,50
125	63	3-0	270	138	85	83	1,40
160	63	6-0	518	173	85	83	2,80
160	63	8-0	685	173	85	83	3,30
160	80	6-0	620	173	85	100	3,00
160	80	8-0	820	173	85	100	4,00
200	80	10-0	1020	213	105	100	5,00

Rendelési minta



	MHU	160	63	6-0
Termék				
Méret Ød ₁				
Méret Ød ₃				
Típus				

Elosztó doboz

MHU

Műszaki adatok

Befűtés

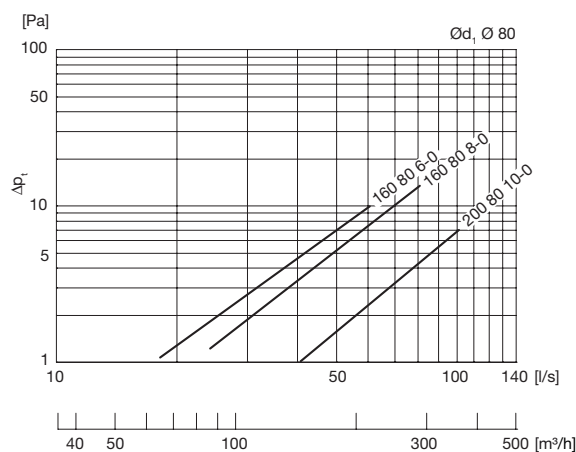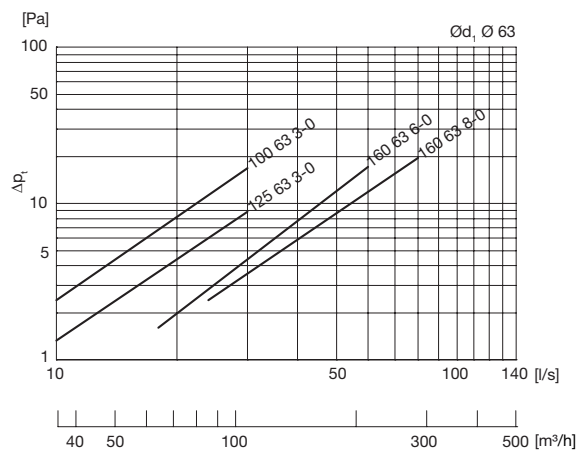

Elszívás

